

ウェーブポスト

WPくい丸[®]

農道・山道

国土交通省NETIS登録番号KT-130013-A

◎未舗装の路肩脇、公園・民間施設の土中など
軟弱な地盤に短時間で設置できる視線誘導標



ウェーブポスト内部は通常どおり空洞、踏まれても復元！！

◎未舗装の坂道・階段道、
登山道・避難道の道標（道しるべ）



転落防止用の柵として富士山登山道に使用されているくい丸にウェーブポストを被せた仕様。矢印や文字を表記し案内板としても利用可能。

くい丸[®]ベースだから実現可能！！

耐久性・強度・施工性に優れたくい丸は、尖端部の形状により軟弱地盤はもちろん、石混じりの地盤、アスファルトにもそのまま打ち込み可能。

くい丸は君岡鉄工株式会社の商標登録です。

基礎
不要

足場の掘削・ボールのコンクリート補強などの基礎工事が不要。
大人2人で簡単に施工可能。
厚メッキ仕様なので丈夫で長持ち。

コスト
削減

農道タイプ


※施工前に設置箇所周辺の草や石、砂利などを撤去してください。



①くい丸を仮打ちし、ハンマーやハンドブレイカー等で打ち込みます。



②打ち込み途中に数回、水準器で垂直を確認します。



③くい丸上部を地表まで打ち込み、くい丸の周囲を深さ100mmほど堀り下げます。



④ウェーブポスト内側に付属のスペーサーを入れ、金具（ボルト、ワッシャー、ナット）で固定します。



⑤ウェーブポスト固定後、穴を埋め戻して施工完了。（ウェーブポスト高さ：地表から約690mm）

山道タイプ



①くい丸を仮打ちし、ハンマーやハンドブレイカー等で打ち込みます。



②打ち込み途中に数回、水準器で垂直を確認します。



③ウェーブポスト固定用の穴位置が、地表から高さ45mmになるまでくい丸を打ち込みます。




④ウェーブポストを被せ金具（ボルト、ワッシャー、ナット）で固定します。




⑤施工完了（ウェーブポスト高さ：地表から約790mm）


農道タイプ断面図

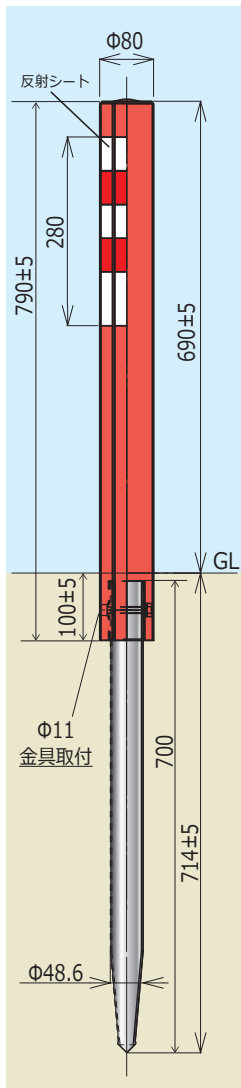

支持体：くい丸[®] L700

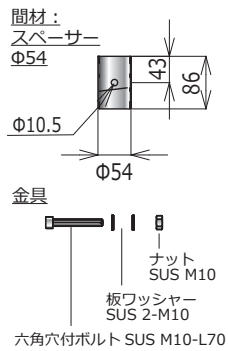

ウェーブポスト Hi シリーズ 農道・山道タイプ

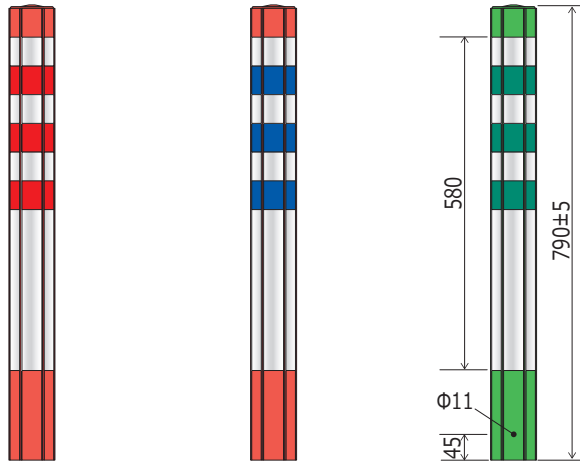

WPF-80P070-W0-H

WPF-80P070-WB-H

WPF-80P07G-WG-H

農道 Hi WP・Hi シリーズ 農道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥ 27,000


WPM-80P150-W0-H

WPM-80P150-WB-H

WPM-80P15G-WG-H

山道 Hi WP・Hi シリーズ 山道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥ 29,000

ウェーブポスト S シリーズ 農道・山道タイプ

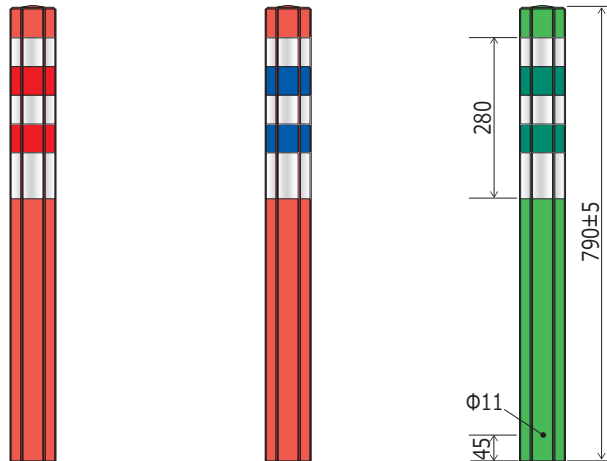

WPF-80P070-W0-S

WPF-80P070-WB-S

WPF-80P07G-WG-S

農道 S WP・S シリーズ 農道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥ 17,000

WPM-80P150-W0-S


WPM-80P150-WB-S

WPM-80P15G-WG-S


山道 S WP・S シリーズ 山道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥ 19,000

【ベース部表記】 **P07** = 農道タイプ (くい丸[®] L700) **P15** = 山道タイプ (くい丸[®] L1500)

山道タイプ断面図

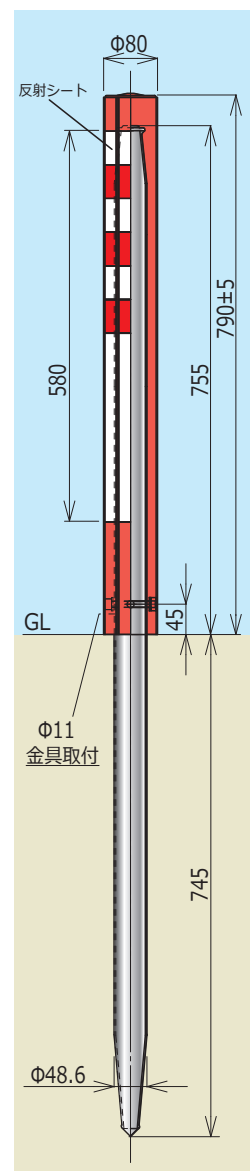

支持体：くい丸[®] L1500



※標準仕様以外の製作も可能です。
詳しくはお問合せください。

製造元

エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp/wavepost/>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪 〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島1-7-3
営業所 奥内阿波座駅前ビル306号
TEL.06-6131-8065 FAX.06-7632-4332

販売窓口