

高齢者ドライバーへ **低コスト** **簡単施工** な安全対策!!

フレックスデリ ECO

FDE
ソフトデリネーター

国土交通省 NETIS 登録番号 KT-110045-A (2016年度 掲載満了)

見通しがきかない夜間・雨天・夕方・明け方の交通安全に!!

夜間は美しく輝き、観光道路としても魅力を発揮します!!



FDE-80-B/B-TG 設置写真



青色が鮮明に見えます



FDE-80-Y/Y-TG 設置写真



夜間&雨天時でも
はっきり見えます



FDE-80-B/B-TG 設置写真



青色が鮮明に見えます



FDE-80-LY/LY-TG FDE-40-LY/LY-TG 設置写真




夜間&雨天時でも
はっきり見えます




フレックスデリ ECO 高輝度 ソフトデリネーター

支持体は設置面を選ばない柔軟なT字型取付け構造。
 反射性能はもちろん、屋外耐候性と柔軟性に優れた素材を使用しており、丈夫で長持ち。
 万が一バイクや自転車で接触してもケガをしにくい製品。

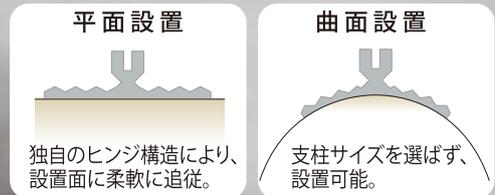


しなやかな素材と構造 すばやい形状回復

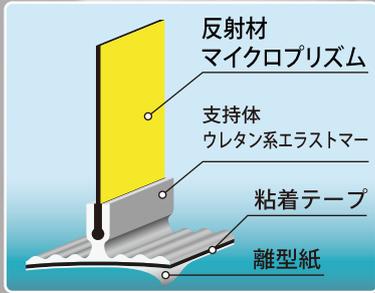


柔軟な素材ですが、故意に踏むと破損する恐れがあります。

! ガードレール断面図




ガードレールへの施工の際、貼り付け部位がフラットでないとうつきません。フラットでない場合は、支柱への貼り付けをお願いいたします。

超軽量設計 & 低価格



40サイズ 重量: 約 11g



各タイプ 1個


¥800-

※設計価格(税別)

アルミ薄板付き各タイプ1個

¥850-

※設計価格(税別)

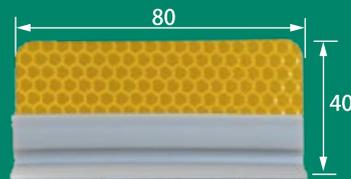

80サイズ 重量: 約 17g

簡単施工! 支持体に超強力粘着テープを使用

金属に貼る場合



① 汚れをふき取る ② 剥離紙をはがす ③ 貼り付ける

コンクリートに貼る場合



① プライマー処理 ② 剥離紙をはがす ③ 貼り付ける

コンクリートに貼る場合



① 剥離紙をはがす ② 接着剤を塗る ③ 貼り付ける

注文コードについて

【注文コード例】

FDE-80-LY/W-TG

分類記号	サイズ	色記号 (a面)	色記号 (b面)	取付部材記号	付加仕様
FDE	40	Y = イエロー	Y = イエロー	TG = ライトグレー	AL = アルミ薄板
		B = ブルー	B = ブルー		
		LY = ライムイエロー	LY = ライムイエロー		
80	LY = ライムイエロー	W = ホワイト			

両面同色になります

※コンクリートの表面状態によってはアルミ薄板+接着剤仕様をお勧めいたします。

接着剤塗布量目安	40サイズ	80サイズ
プライマー (100g/1缶)	約60個	約30個
セメダイン (333ml/1本)	約500個	約250個

製造元

エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp/fd2/2>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
 TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪営業所 〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-3-12
 ajディナスティ大手前ビル203号
 TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口

