

白線や縁石の上にスッキリ収まるスリムベース

ウェーブポスト

スリムベース

E-BASE

国土交通省 NETIS 登録番号 KT-1300013-VE




ウェーブポスト Hi-シリーズ
スリムベース (Eベース・着脱式2本脚)




ウェーブポスト S-シリーズ
スリムベース (Eベース・着脱式2本脚)

白線の上に設置した例

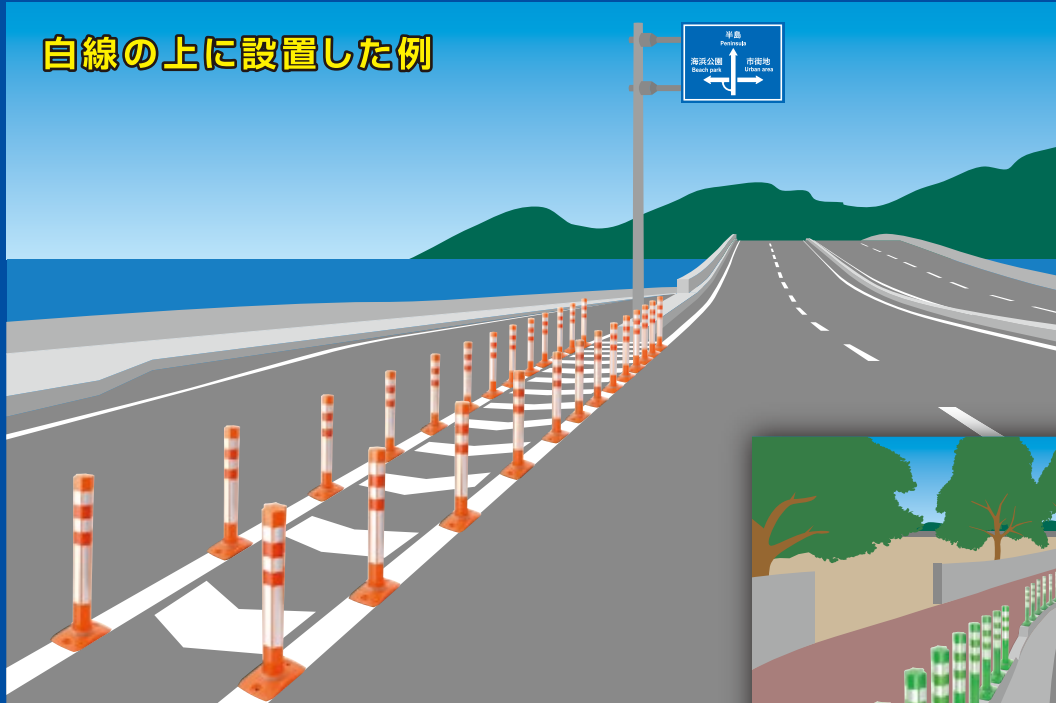

- ◎ 幅 15cm のスリムベース
- ◎ 着脱式2本脚で除雪車にも対応
- ◎ 光触媒防汚コーティング超高輝度反射材
- ◎ 踏まれても反射面を保護する特殊六角構造

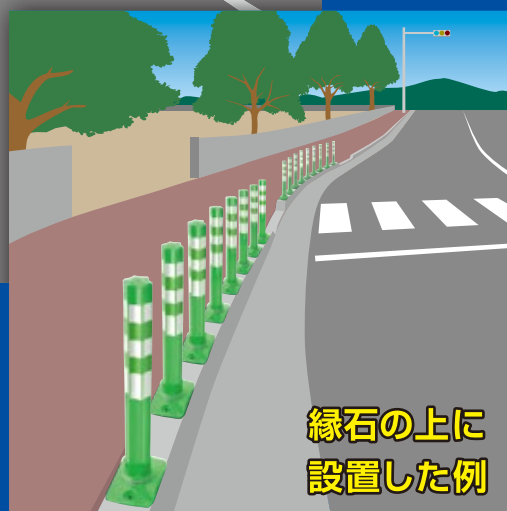

縁石の上に
設置した例




エヌティーダブリュー株式会社

TEL.04-7176-3781



<http://www.ntw-wave.co.jp>

ウェーブポスト Hi-シリーズ スリムベース (E-BASE)

WP-80EO-WO-H WP-80EO-WB-H WP-80EG-WG-H

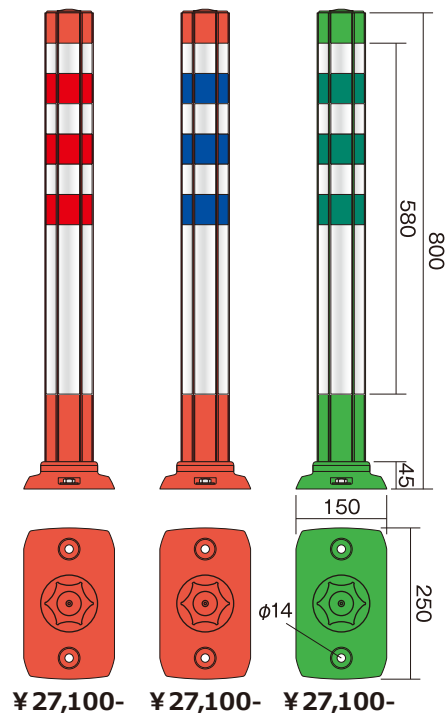


WP-65EO-WO-H WP-65EO-WB-H WP-65EG-WG-H

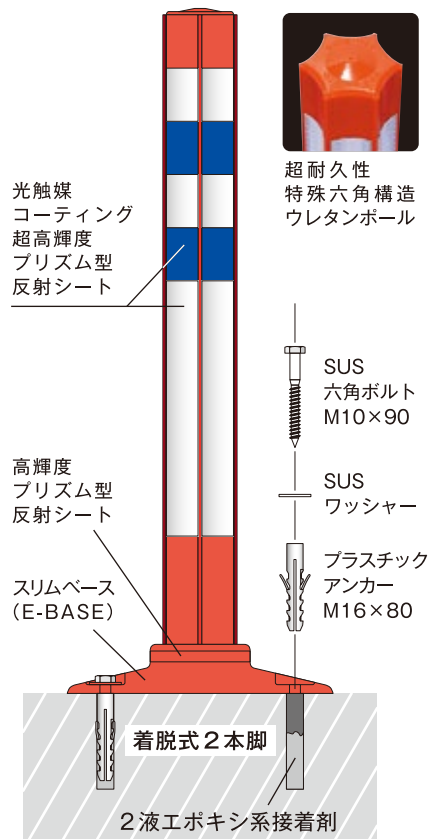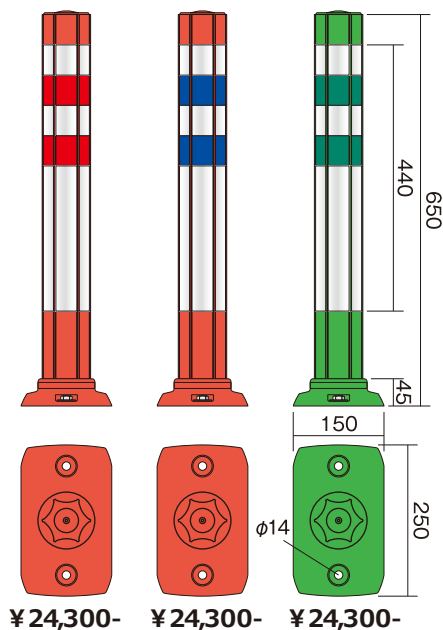


ウェーブポスト S-シリーズ スリムベース (E-BASE)


WP-80EO-WO-S WP-80EO-WB-S WP-80EG-WG-S

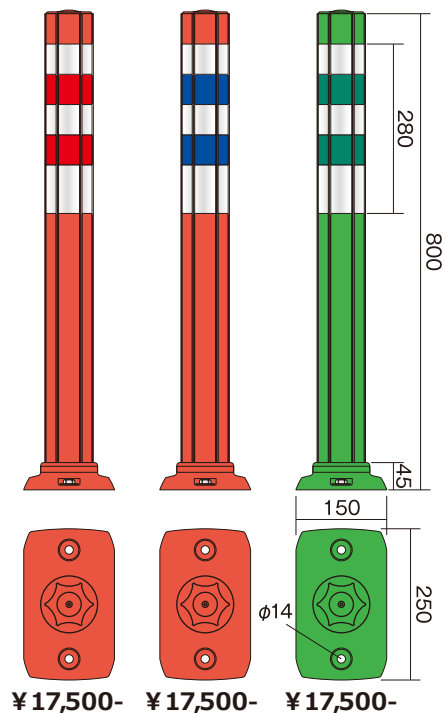

WP-65EO-WO-S WP-65EO-WB-S WP-65EG-WG-S

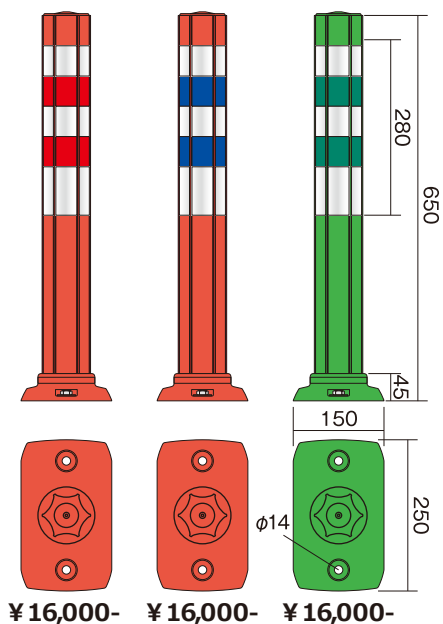

WP-40EO-WO-S WP-40EO-WB-S WP-40EG-WG-S

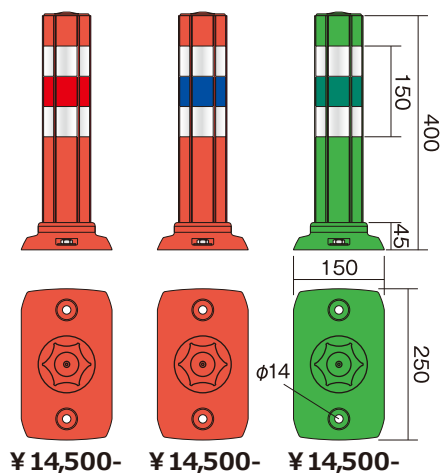

接着剤使用量目安 (1基あたり)

着脱式: 160g (1穴あたり80g)

貼付式: 300g (排水性舗装路面350g)

※アンカーセットご不要の場合、価格から1,500円を差し引いてください。

製造元

エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-3-12
ajディナスティ大手前ビル 203号
TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口